



BORDPLADER

MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING

NATURSTENSBORDPLADER ER FØRST OG FREMMEST ET NATURPRODUKT

Bordplader af natursten har variationer i mønstre, åre og flammer, ligesom der i pladerne kan forekomme større eller mindre områder med farveforskelle - dvs. at der praktisk taget ikke er to stenplader, der er ens.

Følgende "naturfejl" berettiger ikke til reklamation, hvis de er behandlet fagmæssigt korrekt:


- Granittyper m/ ensartet mønster - disse typer kan have naturpletter (op til 15 cm² i størrelsen). Naturpletter ses som en større ensfarvet plet i mønsteret, afhængig af kontrasten mellem pletternes eller årenes farve og pladens bundfarve.
- "Elefantfødder" ses som en mat plet på den polerede plade. "Elefantfødder" kan ikke poleres op. Svindrevner kan forekomme.
- Granittyper m/ årede og flammede mønstre - i disse typer kan der forekomme væsentlige farve- og strukturvariationer; også på den enkelte plade. Svindrevner kan forekomme.
- I mange stentyper kan der forekomme små fordybninger og huller i overfladen, som ikke kan spartles. Disse kan være mere fremtrædende i plader med matslebet overflade. Visse stentyper er dannet således, at den polerede overflade fremstår med mindre felter eller åre, der ikke kan blankpoleres.
- Naturstens egenarter, som f.eks. sandhuller, glasåre, porøse overflader og koncentrationer af farvepigment, der fremtræder som pletter, er en naturlig del af natursten.
- Tolerancen for tykkelsen på bordplader er +/- 20 mm. På kløvede materialer evt. mere

MONTERING

Naturstensbordplader må kun bæres lodret, og de må ALDRIG bæres i evt. udskæringer, da pladen i så fald vil knække.

Montage af naturstensbordplader skal gøres på følgende måde:

1. Pladen placeres lodret på skabet; overfladen skal vende mod væggen (se billede 1)
2. Skub forsigtigt pladen på plads ved vippe pladen mod Dem selv samtidig med, at den skubbes mod væggen (se billede 2-3)

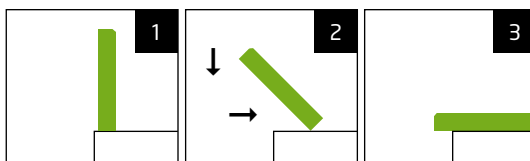

3. Hvis der er flere plader, skal disse limes/fuges sammen med syre- og oliefri silikone
4. Når pladen/erne er skubbet på plads, kan de evt. fuges mod vægge/højskab. Pga. naturstensens vægt er det ikke nødvendigt at fastgøre den, men det anbefales dog at fuge den af hygiejniske årsager.

PLEJE AF NATURSTENSBORDPLADER GENERELT

Natursten kan være et porøst materiale med mere eller mindre åben struktur afhængig af stentypen. Det er derfor vigtigt at påføre stenen fedtstof for at forhindre nedtrængning af fedt og snavs. Der findes forskellige produkter til dette. Vi anbefaler AKEMI Antiptet.

Har du fået leveret et Servicekit sammen med din bordplade, følg da vejledningen i emballagen. Servicekit og supplerende produkter kan købes, hvor du købte bordpladen.

GRANIT

Til forskel fra kalksten/marmor tåler granit næsten alle former for rengøringsmidler; herunder også de fleste afkalkningsmidler.

Til daglig rengøring anbefales vand tilsat en mild sæbe evt. AKEMI Stenrens eller AKEMI Mild Stensæbe.

MARMOR OG KALKSTEN

Da marmor er kalksten, må der ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler i forbindelse med rengøring, herunder afkalkningsmidler af enhver form.

Til daglig rengøring anbefales vand tilsat en mild sæbe evt. AKEMI Stenrens eller AKEMI Mild Stensæbe.

ITALIENSK SORT SKIFER

Vi anbefaler at mætte skiferen m. Zinolin skiferolie eller hvid syrefri vaselineolie for at forhindre nedtrængning af fedt og snavs.

Der må ikke anvendes syreholdige rengøringsmidler i forbindelse med rengøring, herunder afkalkningsmidler af enhver form. Sure fødevarer kan give blege pletter.

SILESTONE®

Overfladen på en Silestone® plade er lukket, hvilket betyder, at smuds ikke kan trænge ned i pladen. Silestone® er på den måde vedligeholdelsesfri og skal ikke imprægneres eller tilføres fedtstof.

Silestone® tåler alle gængse rengøringsmidler. Særligt genstridigt snavs fjernes let med en grydesvamp, alm. flydende skurecreme og lidt vand.

Vær opmærksom på at bordplader med Leather Touch er mere modtagelige for snavs end polerede overflader.

MATSLEBNE ELLER ANTIKKE OVERFLADER

Følg vejledningen som passer til stentypen. Vær dog opmærksom på, at matslebne og antikke overflader kan være mere modtagelige for snavs end polerede overflader.

BORDPLADER OG VARME

Natursten kan tåle varme ting, men ekstremt varme gryder og pander direkte fra kogepladen eller ovnen, kan trække fedtstoffet op af pladen, så det viser sig som en plet, og i værste fald kan pladen revne. Læg derfor en kniv, grydeske, el. lign. under kanten af gryden/panden.

For sorte granittyper herunder Black Galaxy, Nero Afrika Impala og Nero Assoluto har det vist sig, at stærk varmpåvirkning kan få pladen til at slå en revne, som vil vise sig som en tynd hvid linje i pladen. Vi henstiller derfor til, at man ved disse stentyper anvender bordskåner i forbindelse med meget varme ting. Gøres dette ikke og uheldet er ude, yder Naturstensgruppen a/s ikke erstatning for pladen.

Silestone® er varmebestandigt, dog kun til en vis grænse. Vi henstiller derfor til, at man anvender bordskåner. Gøres dette ikke og uheldet er ude, yder Naturstensgruppen a/s ikke erstatning for pladen.

**BEHANDLER DE DERES PLADE EFTER DISSE FORSKRIFTER,
HAR DE EN BORDPLADE, SOM HOLDER HELE LIVET.**

Har De spørgsmål?

Kontakt venligst forhandleren eller skriv til os på
info@naturstensgruppen.dk

Lær mere om natursten på www.naturstensgruppen.dk